

Lima 18 de Enero del 2025.

OFERTA: FAB180125.1

SEÑORES: AUSTRAL GROUP S.A.A

ATN: LOGISTICA

CORREO:

PRESENTE.-

Ref.: COTIZACION OVERHAULL INTEGRAL - ROTATUBO FRT 8000

OPCIÓN 2: DESMONTAJE Y MONTAJE LADO SALIDA DE CARGA

En atención a su solicitud de cotización nos es grato describir nuestra mejor oferta:

INTRODUCCION

El proyecto consta en realizar el Overhaull Integral de Rotatubos FRT 8000, el cual involucra el desmontaje, fabricación de partes, mantenimiento de partes a reutilizar por el lado salida de carga, mejora en equipo, montaje integral, pruebas de trabajo en vacío y pruebas de trabajo con carga.

1. DISEÑO DE EQUIPOS

Inter Andean Trading S.A.C., desarrollara el diseño de los equipos. En base a la información brindada se calcularán dimensiones y capacidades.

Los componentes que Inter Andean Trading S.A.C considera para los proyectos en general, son tecnología Conmetal. Ofreciendo garantía por la calidad de los productos.

2. ALCANCE

2.1. Overhaull de Rotatubo FRT 8000.

El siguiente presupuesto tiene el alcance del Overhaull integral del Rotatubo FRT 8000 ubicado en la planta de Austral Coishco en la provincia del Santa.

Para este servicio se contará con procesos estandarizados y homologados como fabricantes con la participación mínima de 25 personas y talleres especializados.

Nuestro alcance también consta del levantamiento de información en campo para cubrir los trabajos necesarios para que el equipo pueda cumplir la función de secado para lo que es exigido, los cuales se sustentan en las partidas detalladas del presupuesto en mención.

INTER ANDEAN TRADING S.A.C.


Jr. Castrovirreyna 174 Breña, Lima – Perú.

Tel/Fax: ++511 – 3312334 - 4314294

Email: interandean@interandean.com

Dir: ++511 995737846

WWW.INTERANDEAN.COM



2.2. General

- Mano de obra, consumibles, maquinaria y equipos especializados para los servicios.
- Materiales utilizados en el overhauil y fabricación de partes del equipo. Esto incluye toda obra necesaria para la completa y correcta ejecución de los trabajos.
- Inspección y Control de Calidad de los trabajos de acuerdo con el Plan de Inspección y Ensayos.
- Aplicación esquema de pintura según estándar AUSTRAL S.A.
- Dossier de calidad digital.


2.3. Exclusiones

- Cualquier servicio de transporte que sea fuera de lo propuesto.
- Cualquier servicio de montaje adicional.
- Cualquier alcance eléctrico.
- Diseño, fabricación y suministro de sistemas de electricidad, instrumentación y control.
- Desarrollo de ingeniería de las especialidades civil, eléctrica.
- Construcción y/o verificación de obras civiles.
- En general, cualquier alcance no detallado en las partidas de esta Propuesta Técnico-Comercial

3. OFERTA ECONOMICA

Esta propuesta Técnico-Comercial presenta el valor neto para el alcance indicado, según la información técnica especificada en esta propuesta y los documentos.

Se anexa propuesta detallada con partidas independientes.

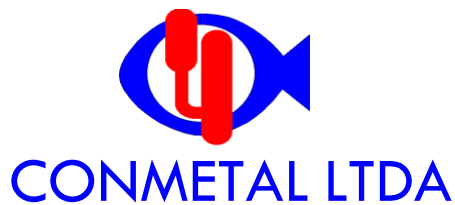

4. TÉRMINOS DE VENTA

PRECIOS	: NUEVOS SOLES + IGV
FORMA DE PAGO	: 20% CONFIRMADO EL SERVICIO. FACTURA A 15 DIAS, SEGÚN VALORIZACIONES SEMANALES.
TIEMPO DE ENTREGA	: 60 DIAS CONFIRMADA SU ORDEN DE COMPRA Y EL ADELANTO.
INICIO DE OBRA	: PREVIA COORDINACIÓN CON CLIENTE.
PROPUESTA NO INCLUYE	: CARTA FIANZA; DE SOLICITAR CARTA FIANZA SE ADICIONARAN GASTOS POR SU GENERACION.
VALIDEZ DE LA OFERTA	: 30 DIAS.

5. CUENTAS CORRIENTES TITULAR: INTER ANDEAN TRADING S.A.C

BCP USD	: 191-1886503-1-94
BCP S/.	: 191-1906395-0-14
BBVA USD	: 0011-0140-0200389567-15
BBVA S/.	: 0011-0140-0200389575-18
DETRACCIONES	: 00-005-165067

INTER ANDEAN TRADING S.A.C.


Jr. Castrovirreyna 174 Breña, Lima – Perú.

Tel/Fax: ++511 – 3312334 - 4314294

Email: interandean@interandean.com

Dir: ++511 995737846

WWW.INTERANDEAN.COM

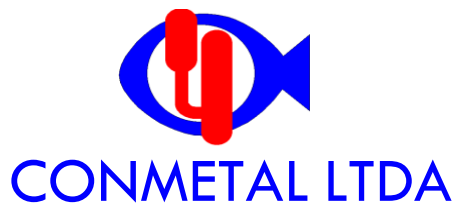

6. NUESTRA OFERTA INCLUYE

- Ingeniero Jefe de proyecto acreditado.
- Ingeniero de Calidad acreditado.
- Ingeniero prevencionista acreditado.
- Ingeniero supervisor de obra acreditado.
- Técnicos profesionales y acreditados.
- Mantener stock de consumibles.
- Atención permanente, supervisión hasta puesta en marcha del sistema.
- entregables semanales informe de avance físico sustentado.
- horarios de labor: Lunes a sábado: turno de 12 horas + Domingos: mediodía.

7. NUESTRA OFERTA NO INCLUYE

- Suministro y redes eléctrica.
- Automatización y Montaje eléctrico.
- Obras civiles.

8. SEGUROS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) contemplado en la Ley No. 26790 y Seguro Vida Ley, de acuerdo con las normas vigentes, que cubra a todo el personal a servicio de la Obra/Servicio.
- Exámenes médicos ocupacionales, contemplado en la Ley No. 31246, de acuerdo con las normas vigentes, que cubra a todo el personal a servicio de la Obra/Servicio.

9. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL

- Métodos constructivos (por partidas) que el postor aplicará para la ejecución de los servicios.
- Relación de equipos y/o maquinaria clave, que utilizará en ejecución de servicio.
- Relación de Personal clave y operarios asignados a la ejecución del servicio. Se adjuntará CV no documentado.
- Cronograma de Ejecución detallado, tipo Gantt, en días calendario. Se considerará como día 1, la fecha conciliada entre ambas partes tomando en cuenta la entrega del equipo limpio.
- Hojas técnicas, catálogos, planos, etc. de los principales materiales utilizados para la ejecución del servicio.
- Se entrega plan de seguridad y matriz IPERC

INTER ANDEAN TRADING S.A.C.

Jr. Castrovirreyna 174 Breña, Lima – Perú.

Tel/Fax: ++511 – 3312334 - 4314294

Email: interandean@interandean.com

Dir: ++511 995737846

WWW.INTERANDEAN.COM

ANEXOS

 PLANTILLA DE COTIZACION POR PARTIDAS Y METRADOS						
PROCESO DE COMPRA		PROPUESTA TECNICA COMERCIAL				
DESCRIPCION:		OVERHAUL SECADOR ROTATUBOS AUSTRAL - OPCIÓN 2				
PLANTA:		AUSTRAL - COISHCO				
DATOS DEL POSTOR						
RAZON SOCIAL:		INTER ANDEAN TRADING S.A.C				
RUC:		20511393648				
FECHA:		18/01/2025				
PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METRADO VALIDADO POR EL POSTOR	PRECIO UNITARIO	TOTAL / SUBTOTAL	REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR HAYDUK POR CADA PARTIDA
1.000	OBRAS PROVISIONALES DE MONTAJE EN HAYDUK COISHCO				S/78,500.00	
1.001	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL, HERRAMIENTAS, EQUIPOS	GLB	1.00	1,500.00	S/1,500.00	
1.002	HOSPEDAJE DE PERSONAL (solo aplica para postores fuera de la zona)	DIA	60.00	200.00	S/12,000.00	Toma en cuenta que 15 personas son locales de Chimbote y 10 son de diferentes ciudades
1.003	ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	DIA	60.00	525.00	S/31,500.00	
1.004	EMO'S, EPP'S Y SCTR	PERSONA	25.00	460.00	S/11,500.00	
1.005	SUPERVISOR DE OBRA	DIA	60.00	200.00	S/12,000.00	Dia de 12 horas
1.006	PREVENIONISTA DE OBRA	DIA	60.00	150.00	S/9,000.00	Dia de 12 horas
1.007	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACION	GLB	1.00	1,000.00	S/1,000.00	
2.000	TRABAJOS DE DESMONTAJE				S/47,440.00	
2.001	RETIRO DE ACCESORIOS, BOMBONAS, FLEXIBLES Y DISTRIBUIDOR CENTRAL	GLB	1.00	1,500.00	S/1,500.00	
2.002	DESMONTAJE DE 12 TAPAS BOMBEADAS DE BOMBONAS	UND	12.00	700.00	S/8,400.00	
2.003	DESMONTAJE DE 12 ESPEJOS LADO CARGA Y DESCARGA	UND	12.00	700.00	S/8,400.00	
2.004	DESMONTAJE DE 186 VARILLONES + 6 VARILLONES INGRESO VAPOR DEL SECADOR ROTATUBO A REPARAR.	UND	192.00	50.00	S/9,600.00	El procedimiento de desmontaje consiste en: 1. Corte y liberación de tubos. De manera manual 2. Uso de tecles y maniobra para desplazar los tubos hacia afuera. 3. Uso de camión grúa, para la extracción de tubos apoyado con el brazo hidráulico.
2.005	DESMONTAJE DE 18 BAFLES	UND	18.00	500.00	S/9,000.00	El procedimiento de desmontaje consiste en: 1. Corte y liberación de paletas. De manera manual 2. Uso de camión grúa, para la extracción paletas. apoyado con el brazo hidráulico.
2.006	DESMONTAJE DE PALETAS DE AVANCE	UND	12.00	120.00	S/1,440.00	Verificar detalle de todo lo que hay que desmontar en el alcance tecnico y en visita a campo.
2.007	DESMONTAJE DE GUARDA DE SEGURIDAD DEL EQUIPO	GLB	1.00	300.00	S/300.00	El procedimiento de desmontaje consiste: Extracción de pernos en su totalidad, armado de maniobra para el desmontaje de parte de la guarda
2.008	LIMPIEZA MECÁNICA DE CASCO LADO INTERIOR	GLB	1.00	3,000.00	S/3,000.00	Después de remover todo los componentes dentro del Secador rotatubo se empezará hacer limpieza mecánica de todo el casco usando amoladoras angulares de 7" e insumos, como discos de desbaste de 7"
2.009	CALIBRACIÓN DE ESPESORES DE CASCO, EMISIÓN DE INFORME, INCLUYE MEDICION DE ESPESORES SOLICITADOS POR USUARIO	GLB	1.00	2,300.00	S/2,300.00	Se hará la calibración de espesores con equipo de ultrasonido, colocando puntos en el casco del secador.
2.010	RELLENO DE SOCAVACIONES INTERIORES EN EL CASCO, DEBIDO AL RETIRO DE BAFLES Y PALETAS DE AVANCE	GLB	1.00	2,000.00	S/2,000.00	Luego de la limpieza mecánica se empezara hacer el relleno de socavaciones, con soldadura, proceso SMAW
2.011	LIMPIEZA MECÁNICA DE RELLENADO DE SOCAVACIONES	GLB	1.00	1,500.00	S/1,500.00	Finalizando el relleno de socavaciones se hará una limpieza mecánica para dejar limpio el casco sin socavaciones

INTER ANDEAN TRADING S.A.C.

Jr. Castrovirreyna 174 Breña, Lima – Perú.

Tel/Fax: ++511 – 3312334 - 4314294

Email: interandean@interandean.com

Dir: ++511 995737846

WWW.INTERANDEAN.COM

3.000	FABRICACIONES EN TALLER				S/171,169.00	
3.001	SUMINISTRO DE PLANCHAS PARA FABRICACIÓN DE 3 BAFLES PARA EL INGRESO DE CARGA DE ACUERDO AL DISEÑO ORIGINAL EN ACERO ASTM A-36 DE 1/2" (62 PERFORACIONES POR BAFLE). LOS BAFLES NUEVOS DEBEN CONTENER 186 FUNDAS DE ACERO INOXIDABLE 304L DE 3MM	PLANCHAS	3.00	1,250.00	S/3,750.00	Cada baffle se hace el desarrollo en una plancha de 1500mm x 3000mm, llegando a un peso de 442kg. Precio de aproximado 1dólar = 1kilo. EN TOTAL SON 03 PLANCHAS DE 1/2" y 02 plancha inoxidable para fundas inoxidables en los baffles.
3.002	FABRICACIÓN DE 3 BAFLES PARA EL INGRESO DE CARGA DE ACUERDO AL DISEÑO ORIGINAL EN ACERO ASTM A-36 DE 1/2" (62 PERFORACIONES POR BAFLE). LOS BAFLES NUEVOS DEBEN CONTENER 186 FUNDAS DE ACERO INOXIDABLE 304L DE 3MM	UND	3.00	2,400.00	S/7,200.00	Soldadura en general proceso FCAW Los baffles serán fabricados con corte plasma CNC. Rolado de fundas. Las fundas serán en plancha 3mm inox- 304L
3.003	SUMINISTRO DE PLANCHAS PARA FABRICACIÓN DE 15 BAFLES PARA SALIDA DE CARGA DE ACUERDO AL DISEÑO ORIGINAL EN ACERO ASTM A-36 DE 3/8" (62 PERFORACIONES POR BAFLE). LOS BAFLES NUEVOS DEBEN CONTENER 930 FUNDAS DE ACERO INOXIDABLE 304L DE 3MM	PLANCHAS	15.00	985.40	S/14,781.00	Cada baffle se hace el desarrollo en una plancha de 1500mm x 3000mm, llegando a un peso de 335kg. Precio de aproximado 1dólar = 1kilo EN TOTAL SON 15 PLANCHAS DE 3/8" y 07 plancha inoxidable para fundas inoxidables en los baffles.
3.004	FABRICACIÓN DE 15 BAFLES PARA SALIDA DE CARGA DE ACUERDO AL DISEÑO ORIGINAL EN ACERO ASTM A-36 DE 3/8" (62 PERFORACIONES POR BAFLE). LOS BAFLES NUEVOS DEBEN CONTENER 930 FUNDAS DE ACERO INOXIDABLE 304L DE 3MM	UND	15.00	2,800.00	S/42,000.00	Soldadura en general proceso FCAW Los baffles serán fabricados con corte plasma CNC. Rolado de fundas. Las fundas serán en plancha 3mm inox- 304L
3.005	SUMINISTRO DE PLANCHAS PARA FABRICACIÓN DE PALETAS DE AVANCE EN ACERO ASTM A-36 DE 4.5MM DE ESPESOR	GLB	100	4,200.00	S/4,200.00	16 planchas de 4.5mm x 1500mm x 3000mm ASTM A 36, servicio de corte con guillotina y servicio de plegado en 90° y 45°. Precio de aproximado 1dólar = 1 kilo
3.006	FABRICACIÓN DE PALETAS DE AVANCE EN ACERO ASTM A-36 DE 4.5MM DE ESPESOR	UND	24.00	120.00	S/2,880.00	24 Paletas en acero ASTM A36 en 4.5mm de espesor. Habilitado de paletas (plegado según la forma original de la paleta, el proveedor deberá realizar el levantamiento de información en campo). Soldadura en general proceso FCAW
3.007	SUMINISTRO DE PLANCHAS PARA FABRICACIÓN DE 12 ESPEJOS LADO CARGA Y DESCARGA EN ACERO ASTM A36 DE 1-1/4" DE ESPESOR CON PERFORACIONES PARA INGRESO ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS. (31 PERFORACIONES/POR ESPEJO)	GLB	100	17,988.00	S/17,988.00	06 Plancha de 32mm x 1200mm x 2400mm ASTM A 36; en cada plancha nos da el desarrollo de 02 espejos. Peso por cada plancha es de 723 kg.
3.008	FABRICACIÓN DE 12 ESPEJOS LADO CARGA Y DESCARGA EN ACERO ASTM A36 DE 1-1/4" DE ESPESOR CON PERFORACIONES PARA INGRESO ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS. (31 PERFORACIONES/POR ESPEJO)	UND	12.00	3,000.00	S/36,000.00	Trazo y corte plasma con CNC
3.009	SUMINISTRO DE PLANCHAS PARA FABRICACIÓN DE 12 TAPAS BOMBREADAS DEL SECADOR EN ACERO ASTM A36 DE 9MM DE ESPESOR CON MEJORAMIENTO DE DISEÑO PARA MANTENIMIENTO.	PLANCHAS	3.00	2,750.00	S/8,250.00	03 Plancha de 3/8"x 1500 x 3000mm ASTM A 36
3.010	FABRICACIÓN DE 12 TAPAS BOMBREADAS DEL SECADOR EN ACERO ASTM A36 DE 9MM DE ESPESOR CON MEJORAMIENTO DE DISEÑO PARA MANTENIMIENTO.	UND	12.00	2,360.00	S/28,320.00	Fabricación de Tapa torisferica de plancha de 3/8", trazo, corte y rolado de cinta de plancha de 3/8", soldadura general proceso FCAW. Fabricación de manhole, suministro de empaquetadura SEALONE para sello de tapa de manhole, nipples de purga de vapor, fabricación de brida interior para ajuste con flexible de condensado.
3.011	MAQUINADO Y ALINEAMIENTO DE DISTRIBUIDOR CENTRAL	GLB	100	5,800.00	S/5,800.00	Cambiar conexión y bridas de sacrificio que lleva el distribuidor central con el fin de gramilar y alinear la junta en taller proveedor

INTER ANDEAN TRADING S.A.C.

Jr. Castrovirreyna 174 Breña, Lima – Perú.

Tel/Fax: ++511 – 3312334 - 4314294

Email: interandean@interandean.com

Dir: ++511 995737846

WWW.INTERANDEAN.COM

4.000	MONTAJES Y MANTENIMIENTOS					S/95,070.00
4.001	INSTALACIÓN DE 18 BAFLES DE ACUERDO AL DISEÑO ORIGINAL	UND	18.00	1,000.00	S/18,000.00	
4.002	INSTALACIÓN DE PALETAS DE AVANCE (24 PALETAS)	UND	24.00	190.00	S/4,560.00	
4.003	ARMADO Y SOLDEO DE 186 VARILLONES. EN TUBO DE Ø4" ASTM A192 LONGITUD PARA CADA VARILLÓN 18 MTS (06 BOMBONAS)	UND	186.00	100.00	S/18,600.00	
4.004	ARMADO Y SOLDEO DE 6 VARILLONES. EN TUBO DE Ø4" ASTM A192 LONGITUD PARA CADA VARILLÓN 20 MTS (06 VARILLONES DE INGRESO DE VAPOR)	UND	6.00	100.00	S/600.00	
4.005	CORTE, ARMADO Y SOLDEO DE 1196 PONCHOS EN ACERO ASTM A192 PARA LOS VARILLONES Y SOLDEO EN DISTANCIAS DE ACUERDO A LOS BAFLES. SE CONSIDERA ESTA CANTIDAD PORQUE EN LA VEDA II - 024, SE CAMBIO LOS VARILLONES DE 02 BOMBONAS Y ESTE MATERIAL SE VA A RECUPERAR	UND	1,000.00	15.00	S/15,000.00	Corte y armado de 1196 ponchos en acero ASTM A192 para los varillones y soldeo en distancias de acuerdo a los baffles, en unión de tubos y en la salida de carga, con proceso FCAW en todo el perímetro para garantizar que no entre sólidos.
4.006	MONTAJE DE 12 ESPEJOS LADO CARGA Y DESCARGA	UND	12.00	400.00	S/4,800.00	
4.007	INSTALACIÓN DE 12 TAPAS BOMBeadas DEL SECADOR. SE EMPLEARÁ PROCESO DE SOLDADURA FCAW PARA LOS EMPALMES	UND	12.00	500.00	S/6,000.00	
4.010	MANTENIMIENTO DE JUNTA ROTATIVA Y VERIFICACIÓN DE ALINEAMIENTO	GLB	1.00	5,150.00	S/5,150.00	Se considera cambio de bronce, esto verificar en visita a campo.
4.011	ARMADO, SOLDEO DE TAPA LADO CARGA Y GRAMILADO CON LA CAJA DE VAHOS	UND	1.00	2,500.00	S/2,500.00	
4.012	MONTAJE DE GUARDA DE SEGURIDAD DEL EQUIPO	GLB	1.00	800.00	S/800.00	Montaje de guarda con Maniobra
4.013	MONTAJE DE VARILLONES AL 100% INCLUYE ALINEAMIENTO DE TUBOS EN ESPEJOS	UND	192.00	80.00	S/15,360.00	DESCARGA DE VARILLONES EN PLANTA, MANUALMENTE. EL MONTAJE DE LOS VARILLONES SERA CON MANIOBRA, POR NO TENER ACCESO A USO DE GRUA
4.014	INSTALACION DE PALETAS DE AVANCE EN INGRESO Y DESCARGA. SE INSTALA EN DIAGONAL.	UND	12.00	100.00	S/1,200.00	12 und , longitud 600 mm. Se instala en diagonal.
4.015	PINTADO DE SECTOR LADO DESCARGA CON AZUL HAYDUK, Y DE ALUMINIO DE ALTA TEMPERATURA AL DISTRIBUIDOR CENTRAL SEGÚN ESTÁNDAR AUSTRAL	GLB	1.00	2,500.00	S/2,500.00	
5.000	PRUEBAS Y ENSAYOS					S/18,202.00
5.001	PRUEBA NEUMÁTICA A CADA VARILLÓN DESPUÉS DE SER EMPALMADO A 120 PSI	UNID	192.00	31.00	S/5,952.00	Se debe considerar todos los varillones, inclusive los que se van a recuperar
5.020	PRUEBA HIDROSTÁTICA BOMBANA POR BOMBONA A 130 PSI	GLB	6.00	500.00	S/3,000.00	Verificación de fugas en parte interna de secador
5.030	PRUEBAS DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN TODAS LAS COSTURAS.	GLB	1.00	5,150.00	S/5,150.00	
5.040	INSPECCIÓN VISUAL	GLB	1.00	1,000.00	S/1,000.00	
5.050	PRUEBA EN VACÍO POR 4 HORAS.	GLB	1.00	800.00	S/800.00	
5.060	PRUEBA CON VAPOR A 6 BAR DE PRESIÓN DE VAPOR SATURADO	GLB	1.00	800.00	S/800.00	
5.070	PRUEBA HIDROSTÁTICA DE CHAQUETA	GLB	1.00	1,500.00	S/1,500.00	
6.000	SUMINISTROS					S/12,180.00
6.001	SUMINISTRO DE TUBERÍA COLECTORA DE CONDENSADO DE CHAQUETA 2"	ML	4.00	270.00	S/1,080.00	Suministro y cambio de tubería de 2" colectora de condensado de chaqueta.
6.002	CAMBIO DE TUBERÍA COLECTORA DE CONDENSADO DE CHAQUETA 2"	UND	1.00	1,000.00	S/1,000.00	
6.003	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ARMADO Y SOLDEO DE ACCESORIOS INTERNOS Y EXTERNOS (NIPLES, FLEXIBLES, REDUCCIONES, CODOS; PERNERÍA EN GENERAL DE GRADO 8; COLOCACIÓN DE EMPAQUETADURAS CON SILICONA DE ALTA TEMPERATURA).	GLB	1.00	9,500.00	S/9,500.00	
6.004	SUMINISTRO DE PALETAS DE AVANCE EN INGRESO Y DESCARGA, INDICAR CUANTAS PALETAS	UND	12.00	50.00	S/600.00	12 und , longitud 600 mm. Se instala en diagonal.

INTER ANDEAN TRADING S.A.C.

Jr. Castrovirreyna 174 Breña, Lima – Perú.

Tel/Fax: ++511 – 3312334 - 4314294

Email: interandean@interandean.com

Dir: ++511 995737846

WWW.INTERANDEAN.COM

7.000	DOSSIER DE CALIDAD	S/6,300.00				
7.001	INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS PASO A PASO CON REGISTRO FOTOGRAFICO	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.002	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.003	PLAN DE CALIDAD.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.004	PLAN PUNTOS DE INSPECCIÓN.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.005	PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN DE MATERIALES.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.006	PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.007	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DIMENSIONAL.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.008	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.009	PROCEDIMIENTO DE TINTES PENETRANTES.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.010	PROCEDIMIENTO DE PASIVADO.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.011	PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS, PQR, WPQ).	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.012	PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.013	PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE VARILLONES ASTM A192.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.014	PROCEDIMIENTO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.015	PROCEDIMIENTO DE NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y VERTICALIDAD DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, SECADOR ROTATUBO.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.016	LISTA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PRUEBAS.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.017	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.018	REGISTRO DE MATERIALES (RECEPCIÓN DE MATERIALES, CERTIFICADO DE CALIDAD, RECEPCIÓN DE MATERIAL DE APOORTE, CERTIFICADOS DE CALIDAD, RECEPCIÓN DE MATERIAL DE PRODUCCIÓN, CERTIFICADOS DE CALIDAD).	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.019	REGISTRO DE CONTROL DE FABRICACIÓN (REGISTRO DE HABILITADO DE MATERIALES, REGISTRO DE CONTROL DIMENSIONAL, REGISTRO DE CONTROL INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA, REGISTRO DE CONTROL DE END POR TINTES PENETRANTES, REGISTRO DE CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DE RECUBRIMIENTO, REGISTRO DE CONTROL DE PASIVADO).	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.020	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS	GLB	1.00	300.00	S/300.00	
7.021	PLANOS AS BUILT EN FORMATO DWG Y PDF.	GLB	1.00	300.00	S/300.00	

INTER ANDEAN TRADING S.A.C.

Jr. Castrovirreyna 174 Breña, Lima – Perú.

Tel/Fax: ++511 – 3312334 - 4314294

Email: interandean@interandean.com

Dir: ++511 995737846

WWW.INTERANDEAN.COM

8.000	TRASLADO DE TUBERIAS DESDE TALLER DE CONMETAL Y SERVICIOS A PESQUERA AUSTRAL					S/3,180.00
8.001	CARGO DE TUBOS EN PLATAFORMA DE SEMITRAILER CON EL USO DE CAMIÓN GRUA	Hr	8.00	160.00	S/1,280.00	
8.002	TRASLADO DE TUBOS DE 18 METROS	GLB	1.00	1,500.00	S/1,500.00	
8.003	ESCOLTA	GLB	1.00	400.00	S/400.00	
9.000	DESMONTAJE DE SISTEMA DE MOLIENDA SECA					S/14,800.00
9.001	DESCONEXIÓN DE TUBERIAS	GLB	1.00	1,800.00	S/1,800.00	NO INCLUYE PARTE ELECTRICA
9.002	DESMONTAJE DE TRANSPORTADORES HELICOIDALES ALIMENTADOR DE MOLINOS	GLB	1.00	2,500.00	S/2,500.00	
9.003	DESMONTAJE DE MOLINOS	GLB	2.00	3,000.00	S/6,000.00	
9.004	DESMONTAJE DE COLECTORES DE MOLINOS	GLB	1.00	2,500.00	S/2,500.00	
9.005	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	GLB	1.00	2,000.00	S/2,000.00	
10.000	MONTAJE DE DE SISTEMA DE MOLIENDA SECA					S/20,100.00
10.001	MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	GLB	1.00	3,000.00	S/3,000.00	NO INCLUYE PARTE ELECTRICA, SOLDEO DE CHUTES INOXIDABLES
10.002	MONTAJE DE MOLINOS	GLB	2.00	3,500.00	S/7,000.00	INCLUYE RESANE DE PINTURA
10.003	MONTAJE DE TRANSPORTADORES HELICOIDALES DE INGRESO DE CARGA	GLB	1.00	3,800.00	S/3,800.00	INCLUYE RESANE DE PINTURA
10.004	MONTAJE DE TRANSPORTADOR HELICOIDAL SALIDA DE CARGA	GLB	1.00	3,800.00	S/3,800.00	INCLUYE RESANE DE PINTURA
10.005	MONTAJE Y CONEXIÓN DE TUBERIAS	GLB	1.00	2,500.00	S/2,500.00	INCLUYE RESANE DE PINTURA
COSTO DIRECTO DE OBRA (NUEVOS SOLES)						S/466,941.00
GASTOS GENERALES		3.0%				S/14,008.23
UTILIDAD		11.5%				S/53,698.22
COSTO SUBTOTAL						S/534,647.45
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)		18%				S/96,236.54
COSTO TOTAL						S/630,883.99

10. PROYECTOS REALIZADOS

AUSTRAL GROUP S.A.A - AREA DE COMPRAS SERVICIOS

FECHA:	17/12/2024
--------	------------

EXPERIENCIA SIMILAR EN LOS ULTIMOS 36 MESES EN OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBOS

ID	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UBICACIÓN (PROVINCIA)	RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	SECTOR ECONOMICO	FECHA DE CONTRATO	STATUS	MONTO DEL CONTRATO (USD) SIN IGV	PERSONA DE CONTACTO PARA REFERENCIAS	CARGO DE LA PERSONA DE CONTACTO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO
1	OVERHAUL SECADOR ROTATUBO PLANTA COISHCO	CHIMBOTE	Pesquera Hayduk SA	Pesca	27/11/2024	EN EJECUCION	198,435.72	EDUARDO MOSTAJO	Jefe de Proyectos	924 131 924	emostajo@hayduk.com.pe
2	OVERHAUL SECADOR ROTATUBO PLANTA MALABRIGO	MALABRIGO	Pesquera Hayduk SA	Pesca	25/07/2024	FINALIZADO	170,113.19	JUAN CARLOS MONTERO	Jefe de Ejecución	970 593 849	jmontero@hayduk.com.pe
3	CAMBIO TOTAL DE 196 TUBOS DE SECADOR ROTATUBO	CHIMBOTE	Pesquera Centinela SAC	Pesca	10/07/2022	FINALIZADO	95,000.00	VICTOR ROQUE	Jefe de Mantenimiento	944631929	vroque@centinela.com.pe

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO FUENTES BOGGIANO
DNI	40281835

Agradeceremos se sirvan hacernos llegar en señal de conformidad de la presente Cotización su **ORDEN DE COMPRA** a nombre de:

INTER ANDEAN TRADING S.A.C. - RUC 20511393648

Agradecemos su amable atención al presente presupuesto y quedamos a su disposición paracualquier detalle adicional al respecto.

Saludos Cordiales,



Ing. Ricardo Fuentes B.

INTER ANDEAN TRADING S.A.C.

Jr. Castrovirreyna 174 Breña, Lima – Perú.

Tel/Fax: ++511 – 3312334 - 4314294

Email: interandean@interandean.com

Dir: ++511 995737846

WWW.INTERANDEAN.COM